


**电源产品 选型表**



# GWS

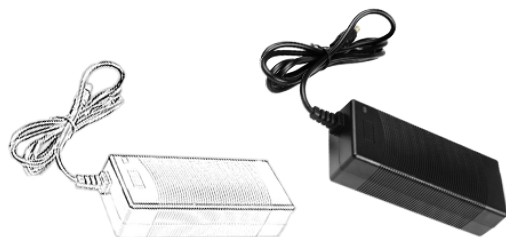

**为安全续航 而出!**

**能量之光, 电量之源, 首选光网视电源**

**无特效, GWS就这么实在! 专注安全电源研究!**

提供更好的电源解决方案  
Provide Better Power Supply Solution

**深圳市光网视电子有限公司**

OPTICAL NETWORK VIDEO ELECTRONIC (SHENZHEN) CO., LTD

## 导轨式



GWS-DP12-05  
GWS-DP12-12  
GWS-DP12-24

- ※ 导轨型 12W 单组输出工业电源；
- ※ 输入电压范围：AC 90V~264V 47-63Hz；
- ※ 指示灯：正常——绿色，过载——红色；
- ※ 接口：IN——7.62mm\*3PIN 工业接线端 (L, N, E)，  
OUT——5.0mm\*5PIN 工业接线端 (V+, V-, GND)；
- ※ 保护功能：过压、过流、过功率、短路保护；
- ※ 工作温度：-30°C—+70°C
- ※ 产品尺寸/重量：82.5x103x23mm/130g
- ※ 3C、CE、FCC、RoHS



GWS-DP60-05  
GWS-DP60-12  
GWS-DP60-24  
GWS-DP60-48

- ※ 导轨型 60W 单组输出工业电源；
- ※ 输入电压范围：AC 90V~264V 47-63Hz；
- ※ 指示灯：正常——绿色，过载——红色；
- ※ 接口：IN——7.62mm\*3PIN 工业接线端 (L, N, E)，  
OUT——5.0mm\*5PIN 工业接线端 (+, -, NC)；
- ※ 保护功能：过压、过流、过功率、短路保护；
- ※ 工作温度：-30°C—+70°C
- ※ 产品尺寸/重量：93x41x102.5mm/250g
- ※ 3C、CE、FCC、RoHS



GWS-DP24-05  
GWS-DP24-12  
GWS-DP24-24  
GWS-DP24-48

- ※ 导轨型 24W 单组输出工业电源；
- ※ 输入电压范围：AC 90V~264V 47-63Hz；
- ※ 指示灯：正常——绿色，过载——红色；
- ※ 接口：IN——7.62mm\*3PIN 工业接线端 (L, N, E)，  
OUT——5.0mm\*5PIN 工业接线端 (V+, V-, GND)；
- ※ 保护功能：过压、过流、过功率、短路保护；
- ※ 工作温度：-30°C—+70°C
- ※ 产品尺寸/重量：82.5x103x23mm/130g
- ※ 3C、CE、FCC、RoHS



GWS-DP120-12  
GWS-DP120-24  
GWS-DP120-48

- ※ 导轨型 120W 单组输出工业电源；
- ※ 输入电压范围：AC 90V~264V 47-63Hz；
- ※ 指示灯：正常——绿色，过载——红色；
- ※ 接口：IN——7.62mm\*3PIN 工业接线端 (L, N, E)，  
OUT——5.0mm\*6PIN 工业接线端 (V+, V-, GND)；
- ※ 保护功能：过压、过流、过功率、短路保护；
- ※ 其它：带串/并联输出开关，输出微调开关；
- ※ 工作温度：-30°C—+70°C
- ※ 产品尺寸/重量：135x121x40mm/580g
- ※ 3C、CE、FCC、RoHS



GWS-DP36-05  
GWS-DP36-12  
GWS-DP36-24  
GWS-DP36-48


- ※ 导轨型 36W 单组输出工业电源；
- ※ 输入电压范围：AC 90V~264V 47-63Hz；
- ※ 指示灯：正常——绿色，过载——红色；
- ※ 接口：IN——7.62mm\*3PIN 工业接线端 (L, N, E)，  
OUT——5.0mm\*5PIN 工业接线端 (+, -, NC)；
- ※ 保护功能：过压、过流、过功率、短路保护；
- ※ 工作温度：-30°C—+70°C
- ※ 产品尺寸/重量：93x41x102.5mm/250g
- ※ 3C、CE、FCC、RoHS



GWS-DP240-24  
GWS-DP240-48


- ※ 导轨型 240W 单组输出工业电源；
- ※ 输入电压范围：AC 90V~264V 47-63Hz；
- ※ 指示灯：正常——绿色，过载——红色；
- ※ 接口：IN——7.62mm\*3PIN 工业接线端 (L, N, E)  
OUT——5.0mm\*5PIN 工业接线端 (V+, V-, GND)；
- ※ 保护功能：过压、过流、过功率、短路保护；
- ※ 其它：带串/并联输出开关，输出微调开关；
- ※ 工作温度：-30°C—+70°C
- ※ 产品尺寸/重量：131x121x45mm/735g
- ※ 3C、CE、FCC、RoHS

## 基板式



**GWS-BP30-05**  
**GWS-BP30-12**  
**GWS-BP30-24**  
**GWS-BP30-52**

- ※ 内置型 30W 单组输出基板电源；
- ※ 输入电压范围：AC 90V~264V 47-63Hz；
- ※ 接口：IN——三针品字座\*2固定孔 (L, N, E)，  
OUT——0.2米DC连接线 (UL1015 18AWG)，  
接头规格：3.96mm\*4PIN；
- ※ 保护功能：过压、过流、过功率、短路保护；
- ※ 产品尺寸/重量：100x47x26mm/105g
- ※ 工作温度：-20℃—+55℃




**GWS-BP130-24C**  
**GWS-BP130-52C**

- ※ 内置型 130W 单组输出基板电源；
- ※ 输入电压范围：AC 90V~264V 47-63Hz；
- ※ 接口：IN——三针品字座\*2固定孔 (L, N, E)，  
OUT——0.1米DC连接线 (UL1015 18AWG)，  
接头规格：3.96mm\*4PIN；
- ※ 保护功能：过压、过流、过功率、短路保护；
- ※ 工作温度：-20℃—+55℃
- ※ 产品尺寸/重量：173x65x27mm/260g
- ※ 3C、CE、FCC、RoHS




**GWS-BP65-12**  
**GWS-BP65-24**  
**GWS-BP65-52**

- ※ 内置型 65W 单组输出基板电源；
- ※ 输入电压范围：AC 90V~264V 47-63Hz；
- ※ 接口：IN——三针品字座\*2固定孔 (L, N, E)，  
OUT——0.2米DC连接线 (UL1015 18AWG)，  
接头规格：3.96mm\*4PIN；
- ※ 保护功能：过压、过流、过功率、短路保护；
- ※ 产品尺寸/重量：100x53x32mm/140g
- ※ 工作温度：-20℃—+55℃




**GWS-BP250-24**  
**GWS-BP250-52**

- ※ 内置型 250W 单组输出基板电源；
- ※ 输入电压范围：AC 90V~264V 47-63Hz；
- ※ 接口：IN——三针品字座\*2固定孔 (L, N, E)，  
OUT——插座规格：3.96mm\*4PIN；
- ※ 保护功能：过压、过流、过功率、短路保护；
- ※ 工作温度：-20℃—+55℃
- ※ 产品尺寸/重量：174x65x35mm/425g
- ※ 3C、CE、FCC、RoHS



**GWS-BP120-24**  
**GWS-BP120-52**

- ※ 内置型 120W 单组输出基板电源；
- ※ 输入电压范围：AC 90V~264V 47-63Hz；
- ※ 接口：IN——三针品字座\*2固定孔 (L, N, E)，  
OUT——0.2米DC连接线 (UL1015 18AWG)，  
接头规格：3.96mm\*4PIN；
- ※ 保护功能：过压、过流、过功率、短路保护；
- ※ 产品尺寸/重量：114x61x29mm/160g
- ※ 工作温度：-20℃—+55℃



**GWS-BP250-24C**  
**GWS-BP250-52C**

- ※ 内置型 250W 单组输出基板电源；
- ※ 输入电压范围：AC 90V~264V 47-63Hz；
- ※ 接口：IN——三针品字座\*2固定孔 (L, N, E)，  
OUT——插座规格：3.96mm\*4PIN；
- ※ 保护功能：过压、过流、过功率、短路保护；
- ※ 工作温度：-20℃—+55℃
- ※ 产品尺寸/重量：189x77x35mm/425g
- ※ 3C、CE、FCC、RoHS

## 基板式



GWS-BP400-24  
GWS-BP400-52

- ※ 内置型 400W单组输出基板电源；
- ※ 输入电压范围：AC 90V~264V 47-63Hz；
- ※ 接口：IN——三针品字座\*2固定孔（L，N，E），  
OUT——插座规格：3.96mm\*6PIN；
- ※ 保护功能：过压、过流、过功率、短路保护；
- ※ 产品尺寸/重量：189x77x38mm/570g
- ※ 工作温度：-20°C—+55°C



GWS-BP400-24C  
GWS-BP400-52C

- ※ 内置型 400W单组输出基板电源；
- ※ 输入电压范围：AC 90V~264V 47-63Hz；
- ※ 接口：IN——三针品字座\*2固定孔（L，N，E），  
OUT——插座规格：3.96mm\*6PIN；
- ※ 保护功能：过压、过流、过功率、短路保护；
- ※ 工作温度：-20°C—+55°C
- ※ 产品尺寸/重量：194x104x39mm/735g
- ※ 3C、CE、FCC、RoHS



GWS-BP600-24  
GWS-BP600-52

- ※ 内置型 600W单组输出基板电源；
- ※ 输入电压范围：AC 90V~264V 47-63Hz；
- ※ 接口：IN——带螺丝3位接线柱（L，N，E），  
OUT——插座规格：3.96mm\*6PIN；
- ※ 保护功能：过压、过流、过功率、短路保护；
- ※ 产品尺寸/重量：230x83x40mm/960g
- ※ 工作温度：-20°C—+55°C

## 适配器



GWS-AP24-05  
GWS-AP24-12  
GWS-AP24-24

- ※ 桌面型 24W单组输出电源适配器；
- ※ 输入电压范围：AC 90V~264V 47-63Hz；
- ※ 工作指示灯：绿色
- ※ 接口定义：IN：三针品字座（L，N，E），  
OUT：1.2米DC连接线（UL2464 16AWG）  
DC头规格：5.5\*2.1\*10mm；
- ※ 保护功能：过压、过流、过功率、短路保护；
- ※ 产品尺寸/重量：103x52x33mm/205g
- ※ 工作温度：-20°C—+65°C



GWS-AP36-12  
GWS-AP36-24  
GWS-AP36-52


- ※ 桌面型 36W单组输出电源适配器；
- ※ 输入电压范围：AC 90V~264V 47-63Hz；
- ※ 工作指示灯：绿色
- ※ 接口定义：IN：三针品字座（L，N，E），  
OUT：1.2米DC连接线（UL2464 16AWG）  
DC头规格：5.5\*2.1\*10mm；
- ※ 保护功能：过压、过流、过功率、短路保护；
- ※ 产品尺寸/重量：103x52x33mm/205g
- ※ 工作温度：-20°C—+65°C



GWS-AP65-12  
GWS-AP65-24  
GWS-AP65-52


- ※ 桌面型 65W单组输出电源适配器；
- ※ 输入电压范围：AC 90V~264V 47-63Hz；
- ※ 工作指示灯：绿色
- ※ 接口定义：IN：三针品字座（L，N，E），  
OUT：1.2米DC连接线（UL2464 16AWG）  
DC头规格：5.5\*2.1\*10mm；
- ※ 保护功能：过压、过流、过功率、短路保护；
- ※ 产品尺寸/重量：125x51x32mm/205g
- ※ 工作温度：-20°C—+65°C

## 适配器




**GWS-AP65-12C**  
**GWS-AP65-24C**  
**GWS-AP65-52C**

- ※ 桌面型 65W单组输出电源适配器；
- ※ 输入电压范围：AC 90V~264V 47-63Hz；
- ※ 工作指示灯：绿色
- ※ 接口定义：IN：三针品字座(L, N, E),  
OUT：1.2米DC连接线(UL2464 16AWG)  
DC头规格：5.5\*2.1\*10mm；
- ※ 保护功能：过压、过流、过功率、短路保护；
- ※ 产品尺寸/重量：125x51x32mm/205g
- ※ 工作温度：-20℃—+65℃
- ※ 3C、CE、FCC、RoHS




**GWS-AP130-24**  
**GWS-AP130-52**

- ※ 桌面型 130W单组输出电源适配器；
- ※ 输入电压范围：AC 90V~264V 47-63Hz；
- ※ 工作指示灯：绿色
- ※ 接口定义：IN：三针品字座(L, N, E),  
OUT：1.2米DC连接线(UL2464 16AWG)  
DC头规格：5.5\*2.1\*10mm；
- ※ 保护功能：过压、过流、过功率、短路保护；
- ※ 产品尺寸/重量：172x72x34mm/450g
- ※ 工作温度：-20℃—+65℃




**GWS-AP100-24**  
**GWS-AP100-52**

- ※ 桌面型 100W单组输出电源适配器；
- ※ 输入电压范围：AC 90V~264V 47-63Hz；
- ※ 工作指示灯：绿色
- ※ 接口定义：IN：三针品字座(L, N, E),  
OUT：1.2米DC连接线(UL2464 16AWG)  
DC头规格：5.5\*2.1\*10mm；
- ※ 保护功能：过压、过流、过功率、短路保护；
- ※ 产品尺寸/重量：141x60.5x31.5mm/280g
- ※ 工作温度：-20℃—+65℃




**GWS-AP130-24C**  
**GWS-AP130-52C**

- ※ 桌面型 130W单组输出电源适配器；
- ※ 输入电压范围：AC 90V~264V 47-63Hz；
- ※ 工作指示灯：绿色
- ※ 接口定义：IN：三针品字座(L, N, E),  
OUT：1.2米DC连接线(UL2464 16AWG)  
DC头规格：5.5\*2.1\*10mm；
- ※ 保护功能：过压、过流、过功率、短路保护；
- ※ 产品尺寸/重量：172x72x34mm/450g
- ※ 工作温度：-20℃—+65℃
- ※ 3C、CE、FCC、RoHS



**GWS-AP120-24**  
**GWS-AP120-52**

- ※ 桌面型 120W单组输出电源适配器；
- ※ 输入电压范围：AC 90V~264V 47-63Hz；
- ※ 工作指示灯：绿色
- ※ 接口定义：IN：三针品字座(L, N, E),  
OUT：1.2米DC连接线(UL2464 16AWG)  
DC头规格：5.5\*2.1\*10mm；
- ※ 保护功能：过压、过流、过功率、短路保护；
- ※ 产品尺寸/重量：141x60.5x31.5mm/280g
- ※ 工作温度：-20℃—+65℃



**GWS-AP240-24**  
**GWS-AP240-48**

- ※ 桌面型 240W单组输出电源适配器；
- ※ 输入电压范围：AC 90V~264V 47-63Hz；
- ※ 工作指示灯：绿色
- ※ 接口定义：IN：三针品字座(L, N, E),  
OUT：1.2米DC连接线(UL2464 16AWG)  
DC头规格：5.5\*2.1\*10mm；
- ※ 保护功能：过压、过流、过功率、短路保护；
- ※ 产品尺寸/重量：186x80x40mm/750g
- ※ 工作温度：-20℃—+65℃



# 专注制造，高品质工业电源

FOCUS ON MANUFACTURING, HIGH QUALITY INDUSTRIAL POWER SUPPLY



FCC认证



CE认证



ROHS认证



**GWSpower**

深圳市光网视电子有限公司 OPTICAL NETWORK VIDEO ELECTRONIC (SHENZHEN) CO., LTD

电话: 0755-33376606

传真: 0755-33376608

邮箱: onv@onv.com.cn

网址: <http://www.gwsdz.com>

地址: 深圳市福田区车公庙泰然大厦D座1003

工厂地址: 深圳市龙华新区大浪街道华宁路森裕泰科技园A栋4-6楼