


深圳市光网视科技有限公司

产品规格书

10 口千兆上联智能 PoE 交换机

ONV-H1108PGS

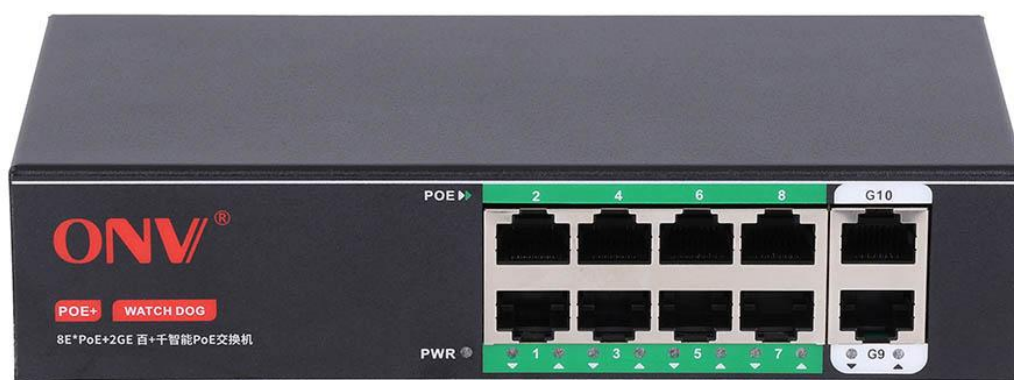

产品概述

ONV-H1108PGS 系列非网管 AI PoE 供电交换机，具备 8 个百兆 POE 电口+2 个千兆上联电口，其中 1-8 口支持 IEEE 802.3af/at 标准 PoE 供电，单端口 PoE 功率达 30W，整机最大 PoE 输出功率为 100W。供电端口支持看门狗伺服功能，一旦端口通信故障，对应的端口 POE 将自动重启，自行恢复网络通信，减少人工干预与维护。POE 供电具有延迟启动功能，端口供电依次开启（2 秒内），可防止负载启动瞬间电流过大，同时供电导致电源过载保护。作为 PoE 供电设备，能自动检测识别符合标准的受电设备并通过网线为其供电。可通过网线为无线 AP、网络摄像头、网络电话机、可视门禁对讲等 POE 终端设备供电，满足对高密度 PoE 供电有需求的网络环境，适合酒店、校园、园区、银行、医院、厂区等中小型企业组建经济高效的网络。

非网管机型，即插即用，无需配置，使用简单方便；

产品特点

■ 百兆快速以太网接入

- ◇ 提供 8 个 10/100Base-T RJ45 端口+2 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口组合，方便用户灵活组网，满足各种场景组网需求；
- ◇ 所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。
- ◇ 支持 IEEE 802.3x 全双工流控和 Backpressure 半双工流控。

■ 智能 PoE 供电功能

- ◇ 8 个 10/100Base-TX RJ45 端口支持 PoE 供电，满足安防领域各种场景 PoE 供电的需求。
- ◇ 符合 IEEE 802.3af/at PoE 供电标准，自动识别 PoE 设备进行供电，不损坏非 PoE 设备。
整机最大 PoE 输出功率达 100W，单端口最大 PoE 输出功率为 30W。
- ◇ POE 供电口支持看门狗功能，实时自动侦测数据通信状态，当端口负载死机故障时，对应端口 POE 将自动重启，自行修复网络通信，免除人工维护麻烦。
- ◇ POE 具有延迟启动功能，端口依次从左（第 1 端口）往右 2 秒内完全启动，防止瞬间统一供电导致瞬间过载电源过载保护，有效解决容性负载或启动瞬间需较大功率导致电源过载保护问题。

■ 操作简单

- ◇ 即插即用，无需配置，使用及维护简单方便。
- ◇ 用户可通过电源指示灯(P)、端口状态指示灯（Link）轻松了解设备工作状态。

■ 设备稳定可靠


- ◇ 主机低功耗、无风扇静音设计，镀锌钢材金属外壳，侧面增加通风孔，散热优良，保证产品稳定运行。
- ◇ 设备满足国家 CQC 标准，完全符合 CE、FCC、RoHS 安规要求，使用安全可靠。

产品技术与规格

型号	ONV-H1108PGS
----	--------------

固定端口	8 个 10/100Base-TX POE 口 (Data/Power) 2 个 10/100/1000Base-TX 上联 RJ45 端口 (Data)	
网口特性	1-8 口 10/100BaseT (X) 自动侦测, 9-10 口 10/100/1000BaseT (X) 自动侦测, 全/半双工 MDI/MDI-X 自适应	
网络协议	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3x	
转发模式	存储转发 (全线速)	
背板带宽	10 Gbps (无阻塞)	
包转发率@64byte	4.17Mpps	
MAC 地址表	2K	
包转发缓存	1M	
巨型帧	4096byte/16K	
双绞线传输	10BASE-T : Cat3, 4, 5 UTP (≤100 meter) 100BASE-TX : Cat5 or later UTP (≤100 meter) 1000BASE-T: Cat5e or later UTP (≤100 meter)	
POE 供电标准	1-8 端口支持 IEEE802.3af/at 标准 POE 供电	
供电引脚	默认 1/2(+), 3/6(-) 4 芯供电	
最高单口	30W, IEEE802.3af/at	
总功率/输入电压	100W/ 交流 (AC160~240V)	70W/ 交流 (AC100~160V)
内置电源	内置开关电源 AC: 160~240V 50~60Hz 2A	内置开关电源 AC: 100~160V 50~60Hz 2A
整机功耗	待机功耗: <5W; 满载功耗: <100W	待机功耗: <5W; 满载功耗: <70W
LED 指示灯	电源指示灯: PWR (绿色); 网络指示灯: Link (绿色)	
工作温度/湿度	-20~+50° C; 5%~90% RH 无凝结	
存储温度/湿度	-40~+75° C; 5%~95% RH 无凝结	
外观尺寸 (L*W*H)	172.2*83.9*40mm	
净重/毛重	<0.48kg / <0.66kg	
安装方式	桌面式, 壁挂式安装	
防雷/防护等级	防雷: 4KV 8/20us; 防护等级: IP30	
安规认证	CQC; CE mark, commercial; CE/LVD EN60950; FCC Part 15 ; RoHS;	
质保期	交换机 1 年, 终身维护	

产品尺寸规格

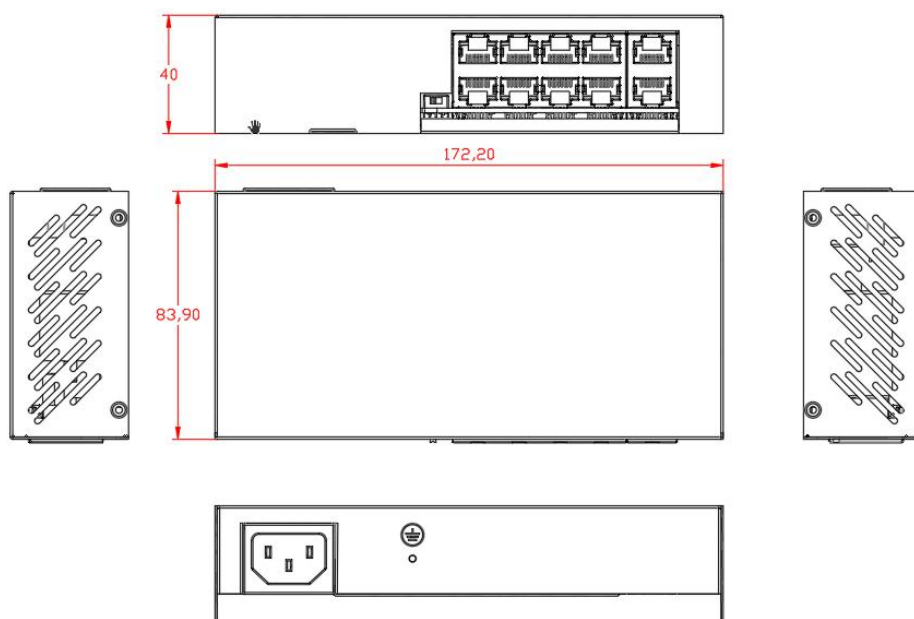

产品连接拓扑

包装清单

包装清单	物品名称	数量	单位
	10 口千兆上联 AI POE 供电交换机	1	台
	AC 电源线	1	根

	快速使用指南, 保修卡与合格证	1	份
--	-----------------	---	---

订购信息

设备名称	设备信息
ONV-H1108PGS	非网管 10 口千兆上联 AI PoE 交换机, 1-8 口支持 IEEE 802.3af/at 国际标准。 具有 AI 网络自愈功能, 延迟启动功能, 内置 100W 电源。

联系我们

ONV 市光网视科技有限公司

电 话: 0755-33376606

传 真: 0755-33376608

邮 箱: onv@onv.com.cn

网 址: <http://www.onv.com.cn>

地 址: 深圳市福田区车公庙泰然大厦 D 座 1003

工厂地址: 惠州仲恺高新区陈江街道仲恺六路 333 号星河仲恺人工智能产业园 B3 栋厂房



关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市光网视科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息, 因此本文档信息仅供参考, 不构成任何要约或承诺, 本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市光网视科技有限公司 保留一切权利