

# 监视器产品规格书

产品名称：65 英寸高清监控专用监视器

产品型号：**ONV-LED065-H**

客户承认	批准	审核	编制

请签字确认并回传本公司 (Please sign and return one copy)

注：签字后，证明您同意本规格书内容，对应型号产品将按此要求生产；本规格书中内容最终解释权规深圳市光网视科技有限公司所有。



深圳市光网视科技有限公司

Optical Network Video Technologies (Shenzhen) Co., Ltd.

总部地址：深圳市福田区车公庙泰然大厦 D 座 1003

工厂地址：惠州仲恺高新区仲恺六路 333 号星河仲恺人工智能产业园 B3 栋厂房

## 目 录

1. 产品特点.....	.2
2. 产品参数.....	.2
3. 产品图片.....	.3
4. 产品结构图.....	.4
5. 注意事项.....	.4

## 1. 产品特点

- 高清：3840\*2160 比普通的监视器清晰度高
- 开机在屏幕左下方自动检测输入信号的分辨率高低，清晰度用数据说话
- 清晰：细腻逼真,传递真实色彩，显耀真我本色
- 亮丽：画质提升，只为更好的呈现
- 采用工业屏，高亮度，高对比度
- 采用高精度标准稳压电源，特为工业设备设计，支持 24 小时×365 天不间断工作
- 采用 10bit 图像芯片处理技术，高像素逐行扫描，画质细腻逼真
- 支持智能 3D 降噪，消除残影功能，动态亮度，对比度色彩优化技术
- 应用全球领先的液晶驱动方案，精确地还原前端信号，真实感强烈
- 液晶具有体积小，低能耗，零辐射，图像稳定，对眼睛无影响，自然健康
- 6.5 ms 极速响应，避免了图像在高速运行中出现的拖尾现象
- 采用纳米技术，画面更加立体，通透

## 2. 产品参数


显示	
产品型号	ONV-LED065-H
屏幕尺寸	65 寸
显示分辨率	3840*2160
显示比例	16:9
亮度	400cd/m <sup>2</sup> (中心点、典型值)
对比度	5000:1
可视角	178 /178
响应时间	6.5ms(Gray To Gray)
色彩深度	1.07B (8-bit + Hi-FRC)
功能属性	
控制方式	面板/遥控
接口	
电源输入	110V/220V 50Hz/60Hz
输入接口	HDMI/VGA/USB/DVI/BNC/232 串口
输出端口	232 串口
功耗	
整机功耗	180W
结构	
颜色	黑色机身
材质	专业防火五金铁背板，阻燃塑料边框
外形尺寸	1468*853*67.5mm(背包) 不包括脚高度 (脚高 70mm)
包装尺寸	(L B H)1650*220*977(mm)
安装方式	底座，壁挂 (壁挂孔尺寸 400*200mm)

净重/毛重	17.5kg/28kg
<b>工作环境</b>	
工作环境温度	最适应 20 度
工作环境湿	10%-90%RH
<b>附件清单</b>	
电源线、保修卡、说明书、HDMI 线（赠送）、底座、自攻螺丝 PA4*12MM（一袋）	
<b>其它</b>	
运输方式	按客户要求

### 3. 产品图片



#### 4. 产品结构图

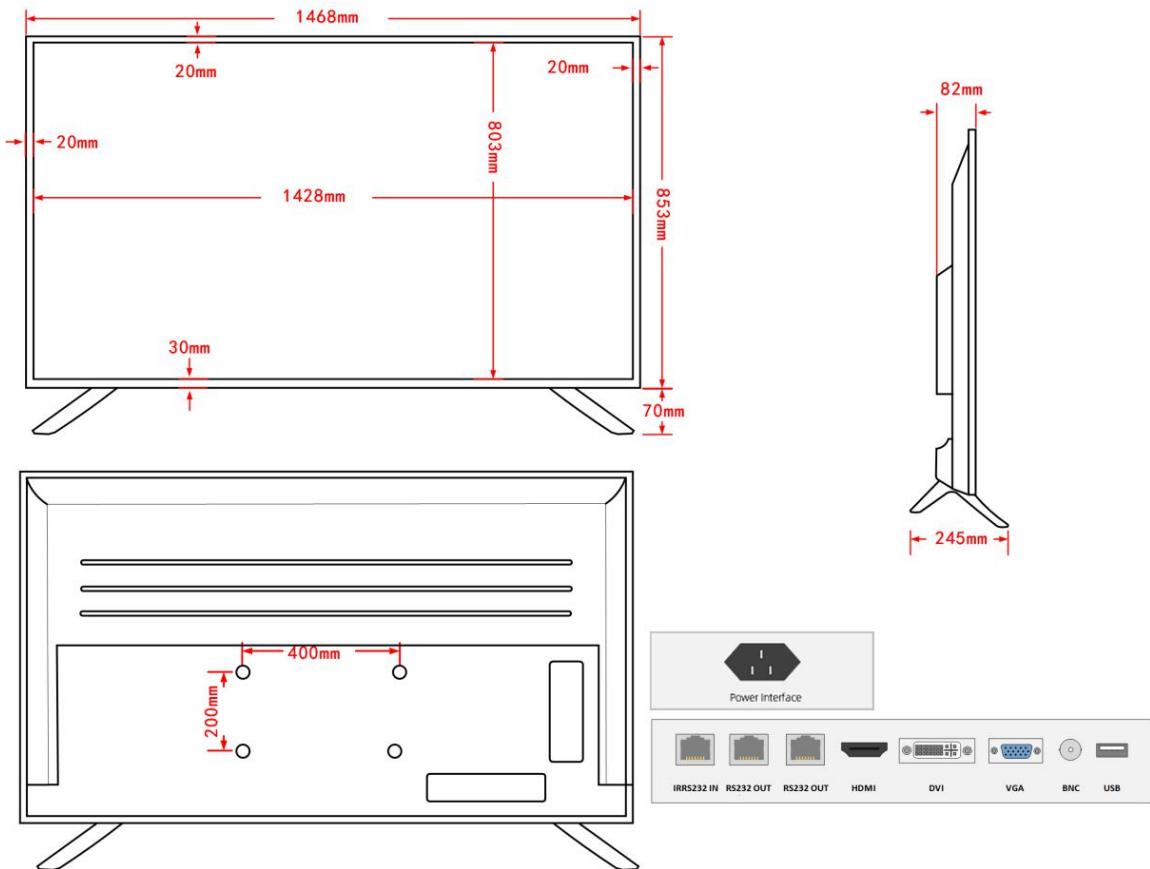

#### 5. 注意事项



- 运输和搬运时注意轻拿轻放；
- 不可在有腐蚀，易燃易爆的地方应用；
- 为了避免电击危险，在安装，调试和搬移的过程中请切断电源；
- 不可安装在靠近热源的地方，以免产品温度过高，损害产品；
- 确保所有接头正确可靠连接；
- 未经允许，不得私自打开产品的封盖。